

Firestone

Firestone Building Products
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

ALPEX

Etanchéité de toiture en EPDM
www.alpex-epdm.fr

Catalogue RubberCover™ EPDM

Edition Janvier 2020



*Système EPDM pour une utilisation résidentielle
sous Avis Technique délivré par le CSTB*



Firestone RubberCover EPDM
n° 5.2/18-2620_V1 publié le 31/10/2018

ALPEX

Etanchéité de toiture en EPDM









www.alpex-epdm.fr

12 ZA des Quatre Vies 38290 Frontonas

Tel : 04.74.94.66.66 | Fax : 04.74.94.66.67

admin@alpex-epdm.fr



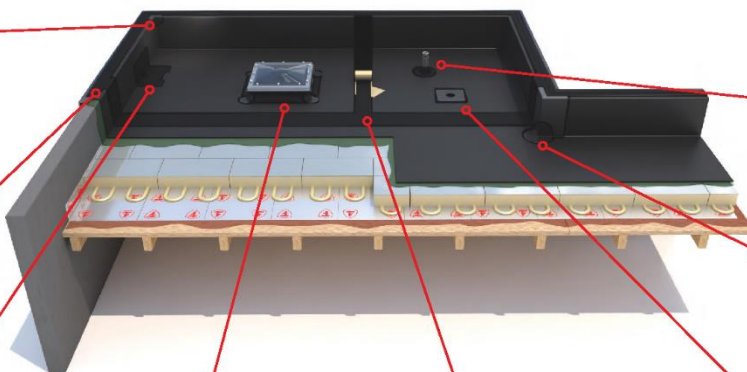


Firestone RubberCover™ EPDM

Etanchéité simple, rapide, sans flamme et sans soucis

www.firestonerubbercover.fr

Certifié par le CSTB
ATEX N°2242

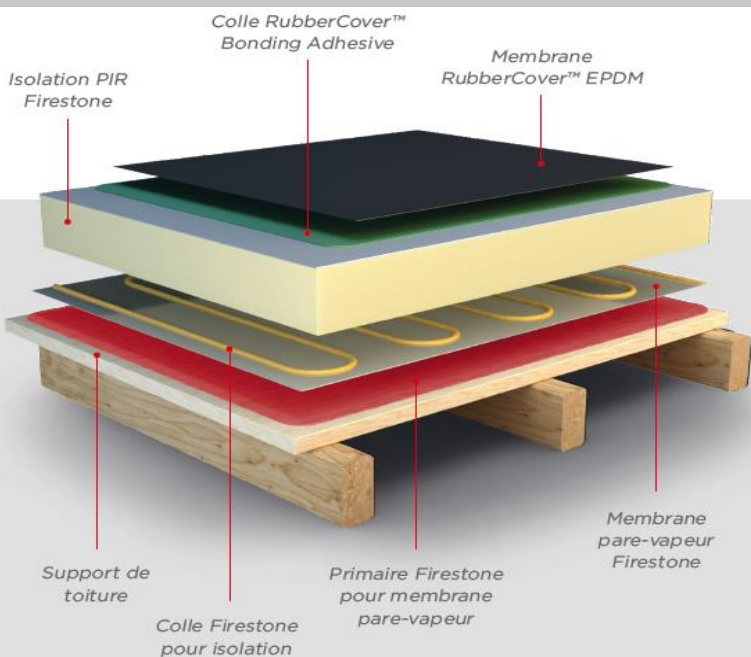

Système RubberCover™ Premium

Outre la membrane RubberCover™ EPDM, Firestone offre d'autres composants pour son système d'étanchéité de toitures, tels que des panneaux isolants PIR, des panneaux de recouvrement et des membranes pare-vapeur. Leur compatibilité améliore d'autant plus la performance globale du système.



Bilan carbone faible



FM 32845



EMS 52644

Étanchéité facile et rapide, sans flamme et sans soucis

*Grandes membranes sans joint
Application en adhérence totale (sans flamme)
Très souple, légère et écologique
Longévité exceptionnelle (plus de 50 ans)*

RubberCover™ EPDM : des performances établies

Firestone RubberCover™ est un système d'étanchéité haute performance pour les applications d'étanchéité de toitures plates résidentielles limitées à 150 m². Basé sur une membrane en caoutchouc synthétique EPDM d'une durée de vie supérieure à 50 ans, c'est l'un des systèmes d'étanchéité de toiture les plus durables du marché.

Il est compatible avec une large gamme de supports, en faisant un outil idéal pour les projets de rénovations et de constructions neuves. Il est également adapté aux toitures végétalisées et peut être utilisé pour la récupération des eaux pluviales à des fins sanitaires. RubberCover™ est conçu pour vous faciliter la vie, de la commande et l'entreposage jusqu'à l'installation et bien au-delà !

Caractéristiques et qualités exceptionnelles

Le système de couverture Firestone **RubberCover™** offre une combinaison unique de caractéristiques et d'avantages :

- Installation simple et rapide sans outillage particulier
- Durée de vie exceptionnelle (plus de 50 ans)
- Disponible en grandes nappes sans aucun joint (23.24 m², 34.82 m², 46.48 m² et jusqu'à 270m²...)
- Application à froid (sans flamme) en adhérence totale et vulcanisation
- Poids léger (1.41 kg / m²)
- Respectueux de l'environnement et non rémanente
- Élasticité exceptionnelle (300%)

Nombreux domaines d'application

Le système de couverture Firestone **RubberCover™** est optimal pour de nombreuses applications de toitures résidentielles plates telles que :

- Toitures terrasses résidentielles
- Agrandissements, terrasses, balcons
- Garages, Carports, Vérandas
- Réfections de chéneaux
- Avancées de toiture
- Abris de jardin

INDEX

MEMBRANE EPDM FIRESTONE RUBBERCOVER®

6 – 7

COLLES BONDING ADHESIVE

- BA2012 8
- BA 2016-S/TF 8

ACCESSOIRES AUTO ADHESIFS – GAMME QUICK SEAM

- Quick Prime Plus | Primaire d'adhérence 9
- LAP SEALANT HS & WATER BLOCK SEALANT | Mastic de Confirmation & Joints Etanches 9
- QS Batten Cover Strip | Jonction de membranes 9
- QS Corner Flashing | Angles intérieurs et extérieurs 10
- QS SA Flashing | Angles extérieurs, chéneaux, lanterneaux,... 10
- QS Form Flash | Evacuation d'eaux pluviales 10
- QS Pipe Flashing | Sortie de ventilation 11
- QS Conduit Flashing | Sortie de tuyauterie ou de câble 11
- QS 5" Flashing | Profil de rive 11
- Evacuations 12

MEMBRANE PARE VAPEUR

- BWK Diffustop 3000 13
- Firestone V-GARD 13

PANNEAUX DE REPARTITION ET ISOLATION

- Isogard HD 14
- RESISTA AK 14

ACCESSOIRES

- Colles pour panneaux isolants 15
- Informations sur isolants compatibles 15
- Produits complémentaires 16

DIVERS

- Formations 18
- Demande de devis type 19

MEMBRANE EPDM FIRESTONE RubberCover™



La membrane **EPDM Firestone RubberCover™** est une membrane de caoutchouc synthétique (Ethylène – Propylène - Diène - Monomère) vulcanisée à 100 % et possédant des propriétés mécaniques remarquables qui lui procurent une **exceptionnelle durée de vie**.

Les systèmes d'étanchéité **RubberCover™** disposent d'un Avis Technique délivré par le CSTB et sont mis en œuvre **exclusivement** par un réseau de professionnels formés par nos équipes.

Pour cela, **ALPEX** dispose d'un **centre de formation intégré**, validé par Firestone, et permettant de former à la fois les équipes commerciales de nos partenaires et les clients désireux de se lancer dans la pose des systèmes **RubberCover™**. A l'issue de la formation, une **assistance technique entièrement gratuite** est proposée pour la réalisation du 1^{er} chantier.

Notre bureau d'études vous accompagnera dans l'établissement de devis et calepinages.

Synthèse des principaux avantages de la membrane EPDM Firestone RubberCover™ :

- Excellente résistance au vieillissement (UV et Ozone)
- Système d'étanchéité entièrement à froid, ce qui réduit les risques inhérents à la flamme
- Grande élasticité (> 300 % d'élongation)
- Excellente flexibilité à basse température (-45°C)
- Grande résistance aux poinçonnements (F5 I3 T4)
- Résistance au feu en provenance de l'extérieur
- Inerte (pas de plastifiants). La composition de la membrane reste constante dans le temps
- L'EPDM Firestone RubberCover™ permet la récupération des eaux pluviales
- Impact environnemental moins élevé que les autres membranes d'étanchéité et en ligne avec les enjeux écologiques
- Compatibilité avec les systèmes de toitures vertes et photovoltaïques
- Insensibilité aux micro-organismes

RubberCover™ ne se pose qu'en **adhérence totale** sur un support compatible.
La surface maximale d'encollage avec la membrane Firestone RubberCover™ EPDM
est de 150 m² d'un seul tenant selon notre Avis Technique délivré par le CSTB

ROULEAUX STANDARDS

Epaisseur 1,1 mm - 1,41 kg/m²

CODE	DIMENSION – En M	M2	POIDS	LONG. MANDRIN	DISPONIBILITE
W56RC41025	3,05 x 7,62	23,24	36,9	1,83	Stock
W56RC41525	4,57 x 7,62	34,82	53,6	1,83	Stock
W56RC42025	6,1 x 7,62	46,48	69,9	1,83	Stock
W56RC41010	3,05 x 30,50	93,03	137,6	3,35	Stock
W56RC41510	4,57 x 30,50	139,39	217,7	2,59	Stock
W56RC41610	5,08 x 30,50	154,94	238,0	5,28	Stock
W56RC42010	6,10 x 30,50	186,05	269,6	3,35	Stock
W56RC45510	7,62 x 30,50	232,41	339,74	2,84	Stock
W56RC43010	9,15 x 30,50	279,08	405,10	3,35	Stock

Epaisseur 1,5 mm - 1,84 kg/m² (classement FIT i5 pour végétalisation et accessibilité)

CODE	DIMENSION – En M	M2	POIDS	LONG. MANDRIN	DISPONIBILITE
W56RC61025	3,05 x 7,62	23,24	48,8	1,83	Stock
W56RC61525	4,57 x 7,62	34,82	73,1	1,83	Stock
W56LE601010	3,05 x 30,50	93,03	184,61	3,35	Sur Commande
W56LE601610	5,08 x 30,50	154,94	322,75	5,28	Sur Commande
W56LE602010	6,10 x 30,50	186,05	366,96	3,35	Sur Commande

Attention : Lors du calcul des membranes nécessaires, tenir compte du recouvrement du support et des relevés. Ajouter 150mm à la dimension des relevés afin de faciliter la mise en œuvre.



MEMBRANE A LA DECOUPE

Epaisseur 1,1 mm - 1,41 kg/m²

CODE	LARGEUR – en M
W56RC41010D	3,05
W56RC41510D	4,57
W56RC41610D	5,08
W56RC42010D	6,10
W56RC45510D	7,62
W56RC43010D	9,15

Découpe au mètre.

Longueur maximale = 20 m

Poids maximal = 110 kg

Plié sur palette



COLLES NEOPRENES | COLLAGE DE LA MEMBRANE EPDM

Colles de contact destinées à l'encollage des membranes Firestone RubberCover™ en adhérence totale.

Supports admissibles :

- Bois - Béton - Métal - Ancienne étanchéité bitumineuse, ardoisée et revêtements alu.
- Isolants compatibles - PUR /PIR : voir page15.

BA 2012 – Colle Firestone en bidon

Application :

- A l'aide de nos rouleaux à poils courts résistants aux solvants.

Consommation :

- Entre 2,35 et 2,75 m2 de surface de toiture par litre



CODE	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC7101	Colle Firestone BA 2012 - 5 L	10 à 12,5 m2	Bidon 5L
W56RAC7102	Colle Firestone BA 2012 - 10L	20 à 25 m2	Bidon 10L
KITOUT02	Kit bonding pour Encollage (*)	na	Carton
(*) Ce kit qui comprend : 2 grands rouleaux + 1 manche petit rouleau et 2 recharges + 1 mélangeur			

BA-2016 S/TF - Colle Firestone projetée

Produit :

Canister sous pression non rechargeable – 22 kg

Aérosol sous pression – 750 ml



Application :

A l'aide du flexible et du pistolet professionnel avec extension 60cm

CODE	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1084T	BA-2016 S/TF – Canister 22L	50 à 60 m2	Canister 22L
W56RAC1085T	BA-2016 S/TF-Aérosol 750ml	1,5 m2	Aérosol 750ml
W563581082P	PISTOLET Firestone avec extension de 60cm	-	Unité
W563581081	FLEXIBLE longueur 4m	-	Unité
W563581086C	Nettoyant pistolet	-	Aérosol 500ml

La colle Bonding Adhesive s'applique simultanément sur l'envers de la membrane et le support de telle sorte que le temps de séchage soit équivalent.

Laissez sécher **TOTALEMENT** la colle avant l'application de la membrane sur son support.

Le support doit être sec et propre avant encollage.

ACCESSOIRES AUTO-ADHESIFS | GAMME QUICKSEAM

La famille QS (QuickSeam™) est une gamme d'accessoires « auto-adhésifs » destinée à réaliser très facilement vos différents détails de toiture (angles, EP, joints, lanterneaux, VMC,...). Tous les produits auto-adhésifs QS ont un usage spécifique et sont toujours collés à l'aide du ScrubberKit™ et du QuickPrime+™, primaire destiné à nettoyer et à préparer la membrane RubberCover™ EPDM.

QuickPrime+™ | Primaire d'adhérence

Le QuickPrime+™ est destiné à nettoyer et préparer la membrane RubberCover™ EPDM et/ou le support avant l'application des produits QuickSeam™. Le QuickPrime+™ doit être appliqué avec le tampon et l'applicateur du Kit Scrubber™.



Mise en œuvre :

- La surface à encoller doit être propre, lisse et dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre élément contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le QuickPrime+™ avant la mise en œuvre. Verser la quantité nécessaire de QuickPrime+™ dans un récipient afin de faciliter la mise en œuvre.

CODE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1695U	QUICKPRIME+	1 Bidon de 0,95 l
KITOUT01	Kit Primer Pro : 1 boîte, 1 poignée, 4 éponges, 1 marouflette, 1 roulette d'angle	Unité
KITOUT04	KIT Eponge : 1 boîte, 1 poignée, 4 éponges	Unité

LAP SEALANT & WATER BLOCK SEALANT | Mastic de Confirmation & Joints Etanches

Le mastic de confirmation Firestone **Lap Sealant** HS est conçu pour sceller et protéger mécaniquement les bords exposés des produits QuickSeam Flashing. Firestone **Water Block** est conçu pour la réalisation de joints étanches à l'eau sous compression.

CODE	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56358703EU	LAP SEALANT	Environ 6ml de joint	Unité
W563587071U	WATER BLOCK	Environ 3ml de joint	Unité



QS Batten Cover Strip | Jonction de membranes

La bande Firestone QS Batten Cover de 152 mm de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisé auto-adhésif. Cette bande est utilisée pour assembler les membranes RubberCover™ entre elles.



Mise en oeuvre :

Placer les deux membranes bord à bord. Appliquer du QuickPrime+™ sur une largeur de 10 cm de part et d'autre. Centrer et positionner le rouleau de Batten Cover Strip, enlever partiellement le papier protecteur sous un angle de 45° et dérouler progressivement tout en enlevant le papier protecteur. Bien maroufler.


CODE	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1693U	BATTEN COVER STRIP	Environ 15 ml de joint par litre de QuickPrime+	Rouleau de 15,24cm x 7,62 m
W56RAC1616U			Rouleau de 15,24cm x 30,5 m

QS Corner Flashing | Angles intérieurs et extérieurs

Le QS Corner Flashing est une pièce auto-adhésive ronde d'EPDM FormFlash semi-vulcanisé d'un diamètre de 216 mm. Elle est destinée à étancher des détails tels que les coins intérieurs ou extérieurs et les réparations si nécessaire.

Mise en œuvre :

- Appliquer du QuickPrime+™ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer le corner et maroufler.

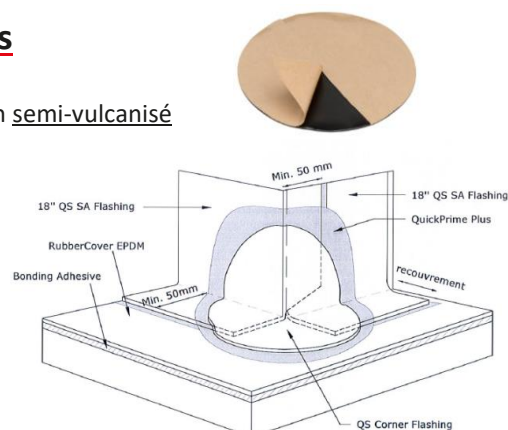

CODE	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1646U	CORNER FLASHING	Environ 45 pièces par litre de Quickprime+	Patch de 22cm de diamètre

QS SA Flashing 18'' | Angles extérieurs, châteaux, lanterneaux, ...

Le QS SA Flashing est une bande d'EPDM auto-adhésif vulcanisé d'une largeur de 457 mm. Il est protégé d'un film polyester. Le QS SA Flashing est destiné à l'étanchéité des fenêtres de toit, des gouttières, des lanterneaux et à effectuer des réparations où de l'EPDM vulcanisé est requis.

Mise en œuvre:

- Appliquer du Quick Prime+™, laisser sécher, appliquer le QS SA Flashing et maroufler. En fonction du détail à réaliser, se référer aux instructions de mise en œuvre de Firestone. **Ne pas utiliser en cas de changement d'angle, hors angle extérieur.**



CODE	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1620	SA FLASHING	Environ 6 ml de flashing par litre de QuickPrime+	45 cm x 15,25 m
W56RAC1620ML	SA FLASHING (au mètre)		45 cm x .. ml

QS FormFlash | Evacuations d'eaux pluviales

Le QS FormFlash est constitué d'une bande d'EPDM semi-vulcanisé auto-adhésive. Cette pièce est uniquement utilisée pour réaliser l'étanchéité des évacuations d'eaux pluviales.

Mise en œuvre :

- Appliquer du QuickPrime+™ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer la pièce de QS Formflash et maroufler.
- A utiliser conformément aux spécifications Firestone



Code	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC162A	FORMFLASH	Environ 6 ml de flashing par litre de QuickPrime+	45 cm x 15,25 m
W56RAC162AML	FORMFLASH (au mètre)		45 cm x .. ml

Les bords coupés de QS SA Flashing 18'', QS FormFlash, QS Corner Flashing et Batten Cover Strip doivent être confirmés par l'application du mastic Lap Sealant conformément à notre Avis Technique.

QS Pipe Flashing | Sortie de ventilation


Le QS Pipe Flashing est constitué d'un manchon préfabriqué en EPDM dont la platine est auto-adhésive. Il est destiné à la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 25 mm à 150 mm et est muni d'un collier de serrage.

Mise en œuvre :

- Découper le manchon au diamètre inférieur requis. Appliquer du QuickPrime+™ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer le QS Pipe Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se référer aux spécifications Firestone.

Dimension :

- Pour traiter les émergences de diamètre compris entre 2,5 cm à 15,24 cm



Code	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1063U	PIPE FLASHING	Environ 15 pièces par litre de QuickPrime+	Unité

QS Conduit Flashing | Sortie de tuyauterie ou cable

Le QS Conduit Flashing est constitué d'un manchon préfabriqué en EPDM dont la platine est auto-adhésive. Il est destiné à la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 13 mm à 64 mm et muni d'un collier de serrage.

Mise en œuvre :

- Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer du QuickPrime+™ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer le QS Conduit Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se référer aux spécifications Firestone.

Dimension :

- Pour traiter les émergences de diamètre compris entre 1,27 cm à 6,4 cm




Code	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W563581070U	CONDUIT FLASHING	Environ 25 pièces par litre de QuickPrime+	Unité

QS Batten Cover Strip | Profils de rive

La bande Firestone QS Batten Cover de 152 mm de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisé auto-adhésif. Cette bande est utilisée pour assembler les membranes RubberCover™ entre elles.

Mise en œuvre :

Appliquer du QuickPrime+™ sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer et maroufler.

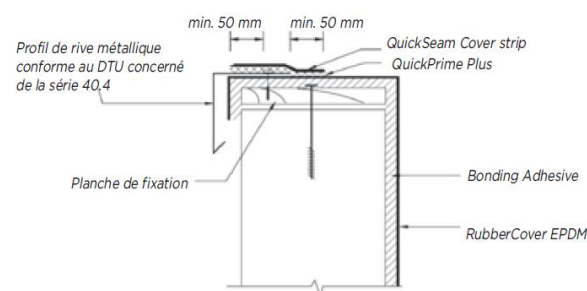

CODE	DESIGNATION	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
W56RAC1693U	BATTEN COVER STRIP	Environ 15 ml de joint par litre de QuickPrime+	Rouleau de 15,24cm x 7,62 m
W56RAC1616U	BATTEN COVER STRIP		Rouleau de 15,24cm x 30,5 m


Evacuations d'eaux pluviales en EPDM - Horizontales et Verticales

Mise en œuvre :

- Après avoir posé la membrane EPDM RubberCover™ à l'aide de votre Bonding Adhésive sur les parties courantes et les relevés, percer la membrane au niveau de l'évacuation. **Mettre l'EP en place et la fixer au support.** Appliquer du QuickPrime+™ sur la partie à traiter. Attendre le séchage du primaire. Recouvrir ensuite la platine avec une pièce de QS FormFlash 45 x 45 cm, en respectant les recouvrements minimum de 5 cm. Marouflez. Percer la membrane au niveau de l'évacuation.


Conditionnement :

- A l'unité

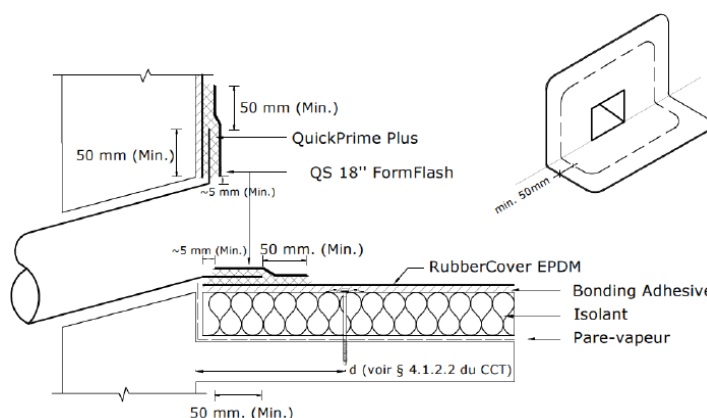


Code	DESIGNATION	Longueur en mm
090-040-240-040	TROP PLEIN EPDM D40	240
090-040-240-060	TROP PLEIN EPDM D60	240
090-040-240-075	EP Verticale D75 mm	240
090-040-240-100	EP Verticale D100 mm	240
090-040-240-200	EP Verticale D200 mm	240
300-065-100	EP Horizontale 65 / 100 mm	300
300-100-100	EP Horizontale 100 / 100 mm	300
210-300-065-080	Raccord Angulaire 65/100 D80 mm	300
210-020-080-125	Crapaudine universelle	D80/125
210-030-090-010	Pare-gravier angulaire	65/100 x 100

Habillage d'un lanterneau de toiture

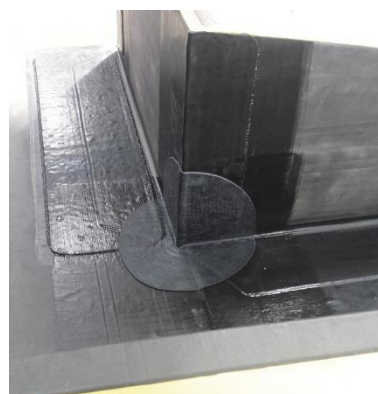

MEMBRANE PARE VAPEUR | TOITURES CHAUDES

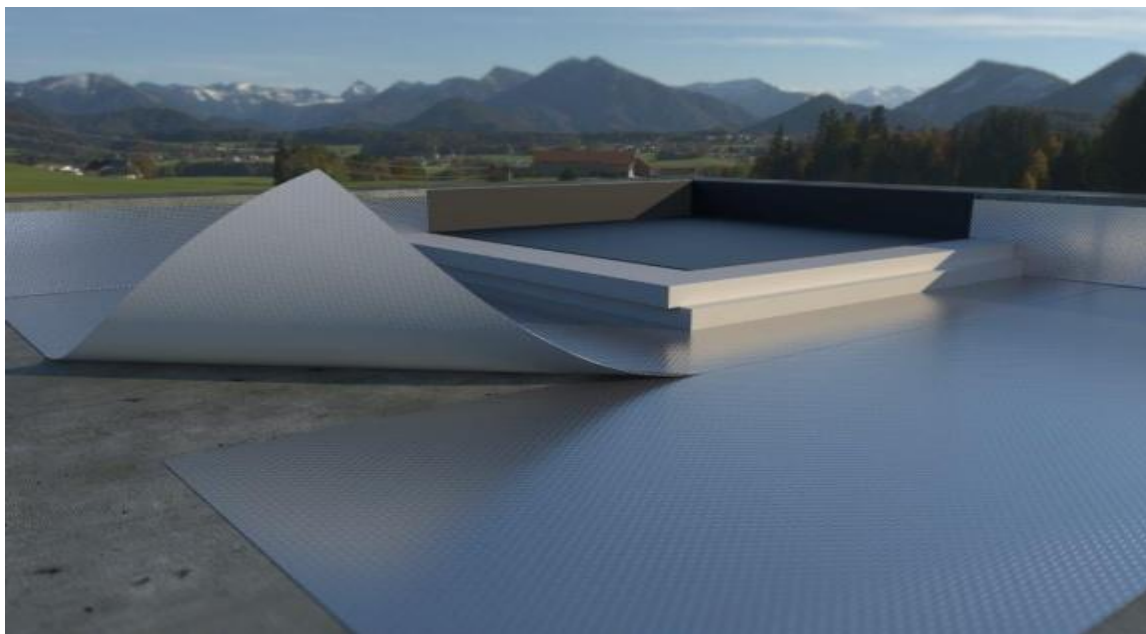

Le pare-vapeur est **obligatoire au DTU** dès lors qu'une isolation par l'extérieur est prévue sous la membrane.

Il protège le support du point de rosée qui pourrait se créer au contact de la vapeur d'eau dégagée à l'intérieur du bâtiment et du froid de l'extérieur.

Il se pose entre le support (béton ou bois) et l'isolant par encollage, avec une application préalable du thermo primaire sur le support, et avec un recouvrement des lés de 10 cm. Prévoir également la remontée sur les acrotère à hauteur de l'isolant.

	CODE	DESIGNATION	MARQUE	VAL SD EN M	DIMENSIONS	SURFACE
	W56358900VE	V-GARD	FIRESTONE	1500	Rouleau de 1,08m x 50m	54 m ²
	W563587190	SA-19 PRIMER	FIRESTONE	-	Bidon de 5 Litres	20 à 30 m ² selon support
	W563587191	SA-19 PRIMER	FIRESTONE	-	Bidon de 15 Litres	70 à 80 m ² selon support
	1000005789	DIFUSTOP ALU 3000 K	BWK	3000	Rouleau de 1,50 m x 50 m	75 m ²
	1000006491	DIFUSTOP ALU 3000 K	BWK	3000	Rouleau de 1,50 m x 25 m	37,50 m ²
	1000005893	THERMOPRIMAIRE	BWK	-	Bidon de 5 Litres	30 à 40 m ² suivant support

Le pare-vapeur n'a pas la même fonction que le frein vapeur disposé à l'intérieur du bâtiment.

Quel que soit le dispositif intérieur, le pare-vapeur extérieur est **obligatoire** sous l'isolant !

PANNEAUX DE REPARTITION | PANNEAUX ISOLANTS

ISOGARD HD | Panneau de répartition

Firestone a développé des panneaux PIR de grandes dimensions (122 x 225 cm, soit 2,74 m²). Ils sont constitués d'une mousse polyisocyanurate à cellules fermées revêtue sur les 2 faces d'un voile de verre renforcé ± 150g/m².

Le panneau Firestone Isogard HD possède une haute résistance à la compression et une très bonne stabilité dimensionnelle. Il est compatible pour des étanchéités monocouches synthétiques mises en œuvre en adhérence totale.

Le panneau doit être fixé mécaniquement sur le support.



CODE	DESIGNATION	EPAISSEUR CM	VALEUR R	CONDITIONNEMENT	FIXATIONS/PANNEAU
W8H3GG050F	ISOGARD HD	1,27	0,21	Plaque de 122cm*225cm soit 2,74 m²	12

RESISTA AK | Panneau d'isolation PIR hautes performances

En tant qu'élément du complexe d'étanchéité de toiture Firestone, les panneaux isolants Firestone RESISTA présentent un ensemble de caractéristiques & avantages :

- Compatible avec tous les systèmes d'étanchéité de toitures monocouches, idéal pour l'**adhérence totale**
- Applicable sur bac acier, béton ou support bois
- Résistance thermique et résistance à la compression exceptionnelles
- Firestone RESISTA offre une protection exceptionnelle contre le feu, le vent et la moisissure
- Les panneaux RESISTA possèdent la certification ACERMI ainsi que le Factory Mutual (FM)
- Le double revêtement du voile de verre non organique laminé sur les deux faces du panneau isolant, répond aux critères minimaux de la norme ASTM D3273 concernant la résistance à la moisissure.

Code	DESIGNATION	EP. mm	DISPONIBILITE	VALEUR R	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS en mm (*)
WP22FF0302	RESISTA AK 30	30	Stock	1,30	11,52 m²	600 x 1200
WP22FF0502	RESISTA AK 50	50	Stock	2,15	7,20 m²	600 x 1200
WP22FF0602	RESISTA AK 60	60	Stock	2,60	5,76 m²	600 x 1200
WP22FF0702	RESISTA AK 70	70	Sur commande	3,05	5,04 m²	600 x 1200
WP22FF0802	RESISTA AK 80	80	Stock	3,45	4,32 m²	600 x 1200
WP22FF0902	RESISTA AK 90	90	Sur commande	3,90	3,60 m²	600 x 1200
WP22FF1002	RESISTA AK 100	100	Sur commande	4,35	3,60 m²	600 x 1200
WP22FF1042	RESISTA AK 104	104	Stock	4,50	2,88 m²	600 x 1200
WP22FF1102	RESISTA AK 110	110	Sur commande	4,80	2,88 m²	600 x 1200
WP22FF1202	RESISTA AK 120	120	Stock	5,20	2,88 m²	600 x 1200
WP22FF1402	RESISTA AK 140	140	Stock	6,10	2,16 m²	600 x 1200

(*) Nous consulter pour connaître nos disponibilités.

Dimensions en 1200*2400 sur commande (toutes épaisseurs).

ACCESSOIRES | Colles pour panneaux isolants

Cette gamme de colles polyuréthane permet d'éviter la fixation mécanique de l'isolant sur les supports difficiles (béton, ancien bitume avec support fragile,...)

Elle permet de coller les panneaux isolants sur le pare-vapeur auto-adhésif (en neuf) ou sur l'ancien bitume directement (en rénovation).

CODE	DESIGNATION	MARQUE	CONSOMMATION	CONDITIONNEMENT
124159	COLLE SOUDATHERM 330	SOUDAL	120 m ²	Canister 10,4 Kgs
121824	PISTOLET SOUDATHERM 330	SOUDAL	-	Unité
126512	COLLE SOUDATHERM 250	SOUDAL	10 m ²	Bombe 500 ml
122129	PISTOLET SOUDATHERM 250	SOUDAL	-	Unité
103658	CLEANER 500 ml	SOUDAL	-	Unité

Nous tenons à votre disposition une gamme complète de vis, plaquettes et chevilles à rupture de ponts thermiques pour la fixation mécanique des panneaux d'isolation. Tarifs sur demande.

INFORMATION | Tableau des isolants compatibles

Parement Fabricants	Bitumineux	Minéral	Alu-Kraft	Alu
FIRESTONE			RESISTA AK	
RECTICEL	BI-3 & BI-4	Powerdeck F	Autopro SI	Powerdeck
KINGSPAN	TR 20	TR 27	TR 26	
EFYOS		Efigreen A	Efigreen Alu +	Efigreen Acier
UNILIN			PIR K FRA	
IKO ENETHERM	BGF	MG	Alu-Kraft	Alu 50
KNAUF			Thane MulTTI	
POLIURETANOS			7C	Alu-T
			5C	
XTRATHERM	Xt/Fr BG	Xt/Fr MG	Xt/Fr Alu Kraft	Xt/Fr Alu

Rouge = Interdit


Vert = Autorisé



PRODUITS COMPLEMENTAIRES


Profilés de finition | Solins

Code	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
SOLAK63	Solin Alu 8/10ème K63 - L1,5m	1,5m
SOLAK63R	Raccord Solin Alu	Unité
SOLAK63AS	Angle sortant solin Alu	Unité
SOLAK63AR	Angle rentrant solin Alu	Unité
Code	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
SOAP75/100	Solin développé 90 - Acier prélaqué 75/100 – RAL 7016	1,5m



Profilés de finition | Bandes de rives

Code	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
BROA165R	Bande de rive Alu 8/10ème dev165 à ourlet rechassé	1m
Code	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
BAAP75/100	Bande de rive acier prélaqué 75/100ème RAL 7016 dev 150	1,5m



Sur demande, nous pouvons également répondre à vos demandes de façonnage de couvertines.
Consultez-nous

Produits d'interposition | Protection de la membrane

Code	DESIGNATION	COMMENTAIRE	CONDITIONNEMENT
 GEODIV	GEOTEXTILE NON TISSE 300gr	POUR COUCHE DE DESOLIDARISATION	Rouleau de 3m x 25m soit 75m ²
Code	DESIGNATION		CONDITIONNEMENT
 FISTNO50K4500	FILM POLYETHYLENE ANTI RACINAIRE 500 Microns	POUR COUCHE SOUS VEGETALISATION	Rouleau de 4m x 25m soit 100m ²

OUTILLAGES

ALPEX vous propose une gamme complète d'outillage destinée à une application facile de la membrane EPDM RubberCover™.

CODE	DESIGNATION	DESCRIPTION	
KITOUT01	KIT PRIMER PRO	Kit pour l'application de la colle QuickPrime™ Plus (1 boîte, 1 marouflette, 1 roulette d'angle, 1 poignée, 4 éponges)	
KITOUT02	KIT BONDING	Kit pour l'application au Rouleau de la colle Bonding BA2012 (2 rouleaux, 1 mélangeur, 1 manche pour petit rouleau, 2 recharges)	
 KITOUT04	KIT EPONGE	Kit complémentaire pour l'application du primaire QuickPrime™ Plus (1 boîte, 1 poignée, 4 éponges)	
NT11103	ROULETTE D'ANGLE	Pour maroufler dans les angles.	
NT11031	MAROUFLETTE	Pour maroufler les éléments Quick Seam.	
 772025	CISEAUX PRO	Permet de découper la membrane EPDM sans déchirure	
PERCHETEL	PERCHE TELESCOPIQUE	Travaillez sans effort avec la rallonge télescopique adaptable au Kit Bonding	

FORMATION ET RESEAU ENTREPRENEURS AGREES

En complément de l'accompagnement sur chantier par nos équipes techniques, ALPEX vous propose un programme de formation dans la pose des systèmes d'étanchéité de toitures terrasses RubberCover™ EPDM.

N'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes pour connaître les prochaines dates ou directement sur le site www.alpex-epdm.fr à la rubrique « Formation ».

Programme sur 1 journée (8h30 à 17h00)

- Accueil
- Partie théorique sur la gamme RubberCover™ et les autres systèmes d'étanchéité existants, ainsi que sur les différents types de supports et toitures
- Connaissances sur les DTU Etanchéité
- Repas convivial entre participants et formateurs
- Partie pratique avec mise en œuvre de membrane EPDM sur maquettes (4 x 3 m) et réalisations de détails (angles sortants et rentrants, EP verticale et horizontale, jonction, etc.)
- Echanges avec les techniciens Alpex sur les diverses problématiques rencontrées



A l'issue de cette session, un certificat vous sera délivré prouvant votre efficacité dans la pose de nos membranes. Une première assistance technique gratuite sur chantier vous sera également apportée pour finaliser la formation.

Réseau Entrepreneurs agréés RubberCover™

Une pose de **qualité** et des **chantiers réguliers** sont l'opportunité d'intégrer la grande famille des entrepreneurs agréés.

Ce réseau vous permet d'obtenir un marketing vous identifiant comme un professionnel de la pose de l'EPDM RubberCover™.



ALPEX

Etanchéité de toiture en EPDM
www.alpex-epdm.fr



Firestone

BUILDING PRODUCTS

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

DEMANDE DE DEVIS

Client :	Réf :	Support : Bois ☐ Béton ☐
Neuf : ☐ Rénovation : ☐	Acrotères :	Isolant ☐ Autre ☐
Types EP : Horiz ☐ Vert ☐		Pare-vapeur : BWK ☐ Autre ☐
1 ^{er} chantier : Oui ☐ Non ☐		Fixation : Collé ☐ Fix méca ☐
Isolant : Résista AK ☐ Autre ☐	Fixation : Collé ☐ Fix méca ☐	Épaisseur : mm

ALPEX

Etanchéité de toiture en EPDM
www.alpex-epdm.fr

12 ZA des Quatres vies - 38290 Frontonas
Tél. 04 74 94 66 66 - Fax 04 74 94 66 67
admin@alpex-epdm.fr





Firestone

Firestone Building Products
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

ALPEX

Etanchéité de toiture en EPDM
www.alpex-epdm.fr

Cachet du Distributeur

12 ZA des Quatre Vies 38290 Frontonas
Tel : 04.74.94.66.66 | Fax : 04.74.94.66.67
admin@alpex-epdm.fr